MOLSEP®

個人用透析用水作製装置

FC-RP System

MOLSEPは、人工透析における水処理から透析液のクリーン化まで可能としたトータル膜分離システムを提供します。

ISO 13485
東京本社にて認証取得
透析用水製造装置の
設計・製造・サービス

FC-RP PURE SYSTEM の特徴

仕　様

FC-RP シリーズ

型　式		FC-RP003S	FC-RP003SU	FC-RP006W	FC-RP006WU	備　考
標準透過水量(cc/min)		600	600	1100	1100	
ROモジュール(本)		2	2	3	3	2.5インチモジュール
UFモジュール(本)		0	1	0	1	FB02-FC-FUST653 又はFF03HFL-FUS1041
活性炭フィルター		10μm×250mm×1本				
ROポンプ(w)		単相　100/110V　260W				
連続運転モード		単独 / 連動スイッチ標準装備				供給装置側で接点必要
寸法(W×D×H)mm		350×400×990				
運転重量(kg)		70	70	75	75	
電　源		1φ　100/110V　15Aコンセント				アース付
接続配管	原水入口	1/2ソケット				
	透過水出口	1/4ソケット		1/4ソケット×2		
	排水出口	1/2ソケット				

1）原水供給用として 0.1MPa、2000cc/min 以上の専用原水バルブを準備してください。
2）原水の汚れが著しい場合は前段フィルターとして 5~10μm×250mm のプレフィルターの設置をおすすめします。
3）原水の硬度が高い場合には原水の事前軟水処理をおすすめします。

フローシート

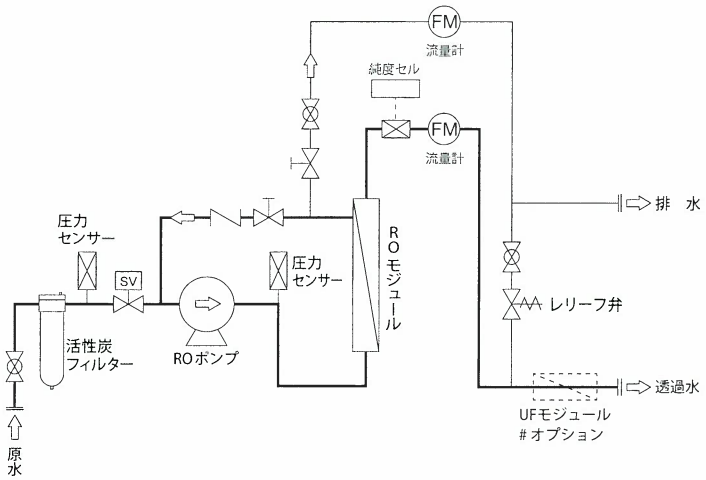

特　徴

- ベッドサイドに設置可能な低音、小型設計
- 移動に便利な手押しハンドルを背面に装備
- 原水圧力低下の場合、インターロックシステム標準装備

FC-RP003S(W) □□ ← (下記オプション)

処理水出数　↑
S：1個　W：2個

1 床用：RP003 (600cc/min)
2 床用：RP006 (1100cc/min)

U：UF 付き（外付）※
F：フラッシング付
B：バイパス付
K：漏水検知弁付（外付）
N：軟水器付（外付）
G：原水ポンプ付（外付）
P：ポンプ特殊
C：キャスター径 UP
S：オプション 3 個以上

※FC-RP003 は UF モジュールが内部設置が可能な場合がございます。

ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社

東京本社　〒108-8230 東京都港区港南二丁目 18 番 1 号　JR 品川イーストビル 14 階
TEL：03-6631-3001　FAX：03-6631-3007
大阪支店　〒530-0001 大阪府大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワービル 30 階
TEL：06-7639-7351　FAX：06-7639-7358

札幌営業所　TEL：011-784-7321　FAX：011-784-7322
東北営業所　TEL：022-308-7081　FAX：022-308-7235
名古屋営業所　TEL：052-509-1621　FAX：052-501-3010
広島営業所　TEL：082-830-5011　FAX：082-879-7116

URL https://daicen.com
E-mail: medical@daicen.daicel.com

カタログ制作年月日：2020 年 7 月

・仕様については予告無く変更する場合があります。